




Specma Hydraulic

Component Division

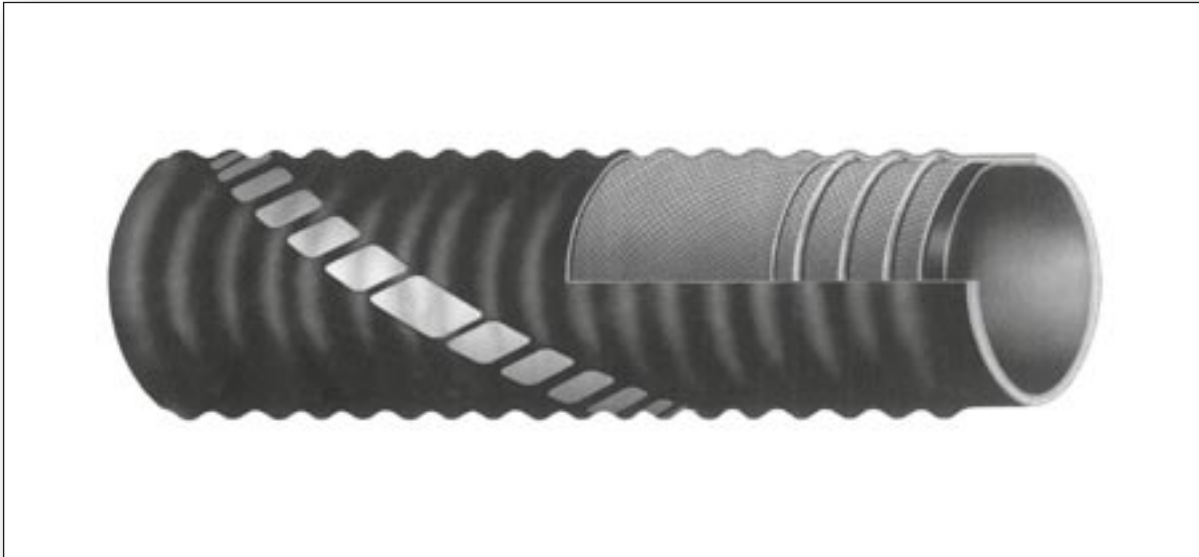

Sugflex

Sug och returslang, mycket flexibel och lätt.

Slät innertub med flammotstånd motsvarande ASTM C 542. Innertub av NBR gummi, armering av ett flätat inlägg med fibertråd, förstärkt med en spirallindad ståltråd. Ytterhölje av korrugerat CR gummi.

Användningsområde: För transport av olja såväl under tryck som vakum 0,55 m/H₂O

Slangen är tillverkad i ett nordiskt utförande för vårt kalla klimat klarar därför -40°C till +120°C

| Art.nr. | Slang dim. | ID | Arb. tryck (bar) | Böj radie (mm) | Spräng tryck (bar) | Vikt kg/m |
|------------|------------|------|------------------|----------------|--------------------|-----------|
| SUGFLEX-08 | 1/2" | 13,0 | 5 | 40 | 15 | 0,20 |
| SUGFLEX-12 | 3/4" | 19,0 | 5 | 50 | 15 | 0,27 |
| SUGFLEX-16 | 1" | 25,0 | 5 | 67 | 15 | 0,50 |
| SUGFLEX-20 | 1 1/4" | 32,0 | 5 | 85 | 15 | 0,62 |
| SUGFLEX-24 | 1 1/2" | 38,0 | 5 | 105 | 15 | 0,70 |
| SUGFLEX-32 | 2" | 51,0 | 5 | 150 | 15 | 1,01 |
| SUGFLEX-40 | 2 1/2" | 63,5 | 5 | 185 | 15 | 1,24 |
| SUGFLEX-48 | 3" | 76,0 | 5 | 240 | 15 | 1,68 |